

ArtixScan DI 6460S

高速自动馈纸扫描仪



彩色双面




直通道设计




65ppm/130ipm@200dpi A4
彩色/灰阶黑白



LED灯管无需预热



重张检测



日处理量
8000页



LED控制面板



快捷键



100页(ADF)



硬卡扫描



3米扫描长度



可外接平板扫描仪

满足行业应用需求，尽显品质

65ppm/130ipm高速扫描

拥有每分钟65ppm/130ipm A4纸彩色、灰阶、黑白三色扫描同速的特点，该机型还支援3000mm长度幅面扫描。




直通道设计，走纸更顺畅

直通道设计有利于增强纸张通过率，拓展扫描应用范围。



支持超声波重张检测功能

装备有一组超声波传感器，它可以检测多页重张讲纸并及时提示用户。

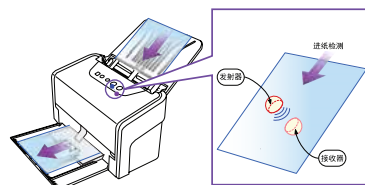

可容纳100页A4纸的大容量进纸器

一次性可放置100页A4标准纸的大容量进纸器，也能批量处理硬卡（身份证、银行卡或小于1.3毫米厚度的浮雕卡）。




5组编程按键LED数字显示

LED数字显示屏配合按键操控，
用户可自由选择1至5组扫描模式。




无需预热的LED光源

- 无需暖机立刻进入扫描状态
- 光源温和稳定确保影像品质
- 低功耗无汞设计节能又环保
- 显著提升光源组件使用寿命



可外接MICROTEK多种平板扫描仪

可外接中晶不同尺寸的平板扫描仪，不受扫描尺寸和扫描材质限制。



获得“中国节能认证”



技术参数

产品类型	自动馈纸双面扫描仪
图像传感器	正面: CCD 反面: CCD
分辨率	600dpi (H) × 1200dpi (V)
色彩深度	Input 48-bit \ Output 24-bit
扫描光源	LED
图像输出	彩色24bit、灰阶8bit、黑白1bit 多数据流: 彩色&灰阶&黑白自由组合
纸张尺寸	最小: 70mm(W) × 80mm(L) (2.8" × 3.2") 最大: 225mm(W) × 3000mm(L) (8.9" × 118")
扫描范围	最小: 25.4mm(W) × 25.4mm(L) (1" × 1") 最大: 216mm(W) × 3000mm(L) (8.5" × 118")
扫描速度 ¹⁾	单面: 65ppm(A4, 彩色/灰阶/黑白, 200dpi) 双面: 130ipm(A4, 彩色/灰阶/黑白, 200dpi)
日处理量 ²⁾	8000页/天
检测功能	超声波重张检测 (Sensor × 1)
纸张规格	30.08~331g/m ²
送纸器容量	100页纸 (A4/Letter, 70g/m ²) 硬卡片1.3mm
图像压缩格式	LZW(彩色/灰阶), G3/G4(黑白), JPEG(彩色/灰阶), JPEG2000
输出文件格式	PDF, BMP, JPEG, JPEG2000, TIFF, 多页PDF, 多页TIFF等
功能	长纸扫描、自动侦测扫描、双张进纸忽略、自动重新扫描、文字方向识别、自动分离、删除空白页、去孔功能等
驱动接口	标准 TWAIN
接口类型	USB2.0
操作系统	Windows 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11
操作环境	温度+5℃ ~ +40℃ 湿度10% ~ 85%RH
外形尺寸 ³⁾	320mm (W) × 180mm (D) × 200mm (H)
产品净重 ³⁾	4.2kg
软件 ⁴⁾	Microtek ScanWizard DI 图像采集优化处理软件 Microtek DocWizard 文档书籍采集及管理工具软件 Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件
质保	3年

*1 扫描速度视您选择的驱动程序、操作系统和电脑配置而定，速度可能有所不同。

*2 为确保正常的扫描, 请经常清洁扫描仪部件 (清洁时间可能会因扫描仪文件的不同而异)

*3 尺寸和净重为近似值。

*4 软件请至Microtek中晶官网服务与支持\下载中心进行下载

上海中晶科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼 在线服务QQ号：8008203273

服务电话：4008203273、021-64856614-325

服务邮箱: support@microtek.com.cn

MICROTEK
中晶